

ISN ST. ST. CLINC PALLET





PALLET 1200 X 800 X 130 MM

STANDARD

free[®] inox

patented

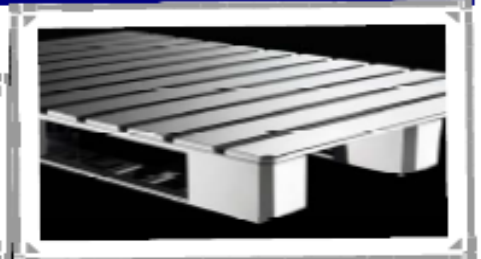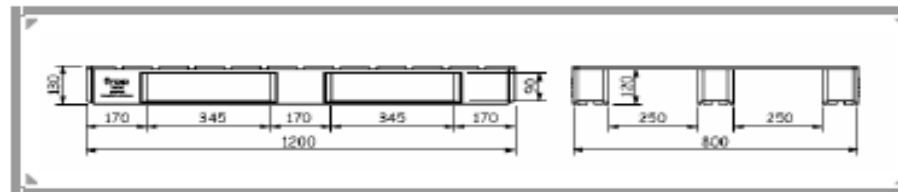

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA SHEET

MODELLO MODEL	STANDARD		
DIMENSIONI DIMENSIONS	LUNGHEZZA: 1200 mm WIDTH	LARGHEZZA: 800 mm DEPTH	ALTEZZA: 130 mm HEIGHT
CODICE Code	000091208S -430/304/316		
MATERIALE MATERIAL	AISI 430 ; AISI 304 ; AISI 316 W 1.4016 ; W 1.4301 ; W 1.4401		
PESO WEIGHT	17 kg		
PORTATA LOAD CAPACITY	1000 kg uniformemente distribuiti su rack/1500 kg uniformemente distribuiti a pavimento 1000 kg evenly distributed on rack/1500 kg evenly distributed on the floor		
NORME DI RIFERIMENTO NORMS	UNI EN 1993-1-2:2005 (EUROCODICE 3); UNI EN ISO 8611-1:2004; UNI 11066:2003 UNI EN ISO 12777-1:2009		
MOVIMENTAZIONE HANDLING	tramite tutte le attrezzature di movimentazione merci di pallet in legno/plastica da 1200x800 mm by means of all material handling equipment normally used for 1200x800 mm wooden /plastic pallets		
AVVERTENZE RECOMMENDATIONS	<p>pregasi tenere nota che please take notice that:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il metallo, per sua natura, è un materiale ad elevata conducibilità termica, per cui va maneggiato manualmente con adeguate protezioni Metal has, by its own nature, a high thermal conductivity, therefore it must be handled carefully. • Ridurre al minimo il sollevamento del pallet dalla parte inferiore dei pattini Minimise lifting from the undersides of the skids • Impilare i pallet in modo da sovrapporre i pattini (lato da 1200 mm) Rack the pallets under the outside blocks (1200 mm side) • L'inossidabilità del materiale può essere compromessa dal contatto prolungato con materiali ferrosi o ossidati The inalterability of material can be compromised by a long-term contact with iron made or oxidized materials • Evitare il contatto prolungato con sostanze aggressive se contenenti acido muriatico, ammoniacale, candeggina oppure cloro e suoi composti Avoid the long-term direct contact with aggressive substances containing muriatic acid, bleach or chlorine and its compounds. 		



Dimensioni - Sizes	Portata - Load
800 x 1200 x 127 mm	1.500 Kg
1000 x 1200 x 127 mm	1.500 Kg
1200 x 1200 x 127 mm	1.500 Kg

